



Blind-Nutclamp




Blind-Bundclamp

Technische Daten


Norm	DIN11864-3 (Anschweißstutzen) DIN11853-3 (Blindclamps)
Werkstoff*	1.4435 / 316L 1.4404 / 316L
Medienberührte Oberflächen*	Ra < 0,8 µm feinstgedreht
Abdichtung*	EPDM / FDA + USP Class VI (Form A)
Delta-Ferrit-Gehalt (Vormaterial)*	< 1% (1.4435)
Anschlüsse*	Orbital-Anschweißenden nach DIN11866 Reihe A (DIN), Reihe B (ISO), Reihe C (ASME-BPE)
* alternative Werkstoffe (z.B. 2.4602, 2.4605, 1.4539, 6Mo / UNS N08367, Titan, etc.), alternative Dichtungswerkstoffe (z.B. Viton, Viton/FEP-ummantelt, PTFE, etc.), sowie abweichende Anschlüsse, Oberflächengüten und Delta- Ferrit-Werte sind auf Anfrage lieferbar.	

Nut-Clampstutzen

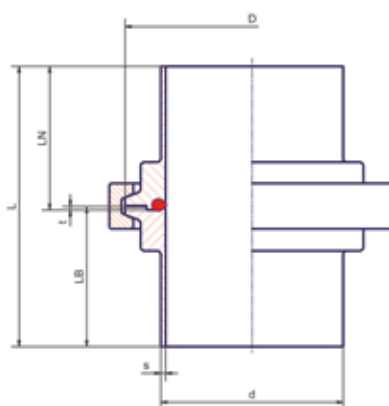


Bund-Clampstutzen



Blind-Bundclamp

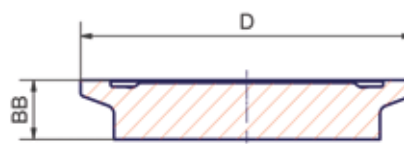

Blind-Nutclamp

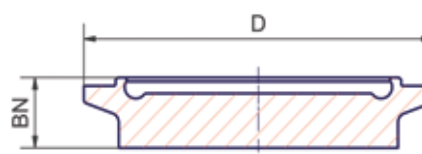

O-Ring

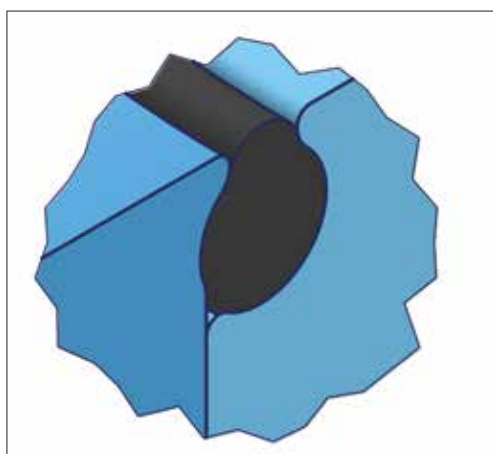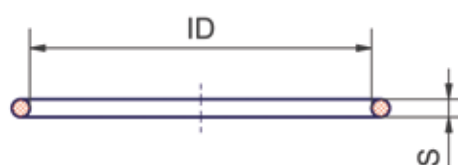



Clampverbindung DIN11864-3 Form A / Blind-Nutclamp und Blind-Bundclamp DIN11864-3, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

DN	d	s	D	L	LB	LN	t	BB	BN	ID x S
10	13	1,5	34	76	38	39,5	1,5	11,5	13	12 x 3,5
15	19	1,5	34	76	38	39,5	1,5	11,5	13	18 x 3,5
20	23	1,5	50,5	76	38	39,5	1,5	11,5	13	22 x 3,5
25	29	1,5	50,5	77	38,5	40	1,5	11,5	13	28 x 3,5
32	35	1,5	50,5	88	44	45,5	1,5	11,5	13	34 x 5
40	41	1,5	64	88	44	45,5	1,5	11,5	13	40 x 5
50	53	1,5	77,5	89	44,5	46	1,5	13,5	15	52 x 5
65	70	2	91	113	56,5	58	1,5	13,5	15	68 x 5
80	85	2	106	117	58,5	60	1,5	13,5	15	83 x 5
100	104	2	130	120	60	61,5	1,5	13,5	15	102 x 5

Clampverbindung DIN11864-3 Form A / Blind-Nutclamp und Blind-Bundclamp DIN11864-3, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

DN	d	s	D	L	LB	LN	t	BB	BN	ID x S
8	13,5	1,6	34	76	38	39,5	1,5	11,5	13	12 x 3,5
10	17,2	1,6	34	76	38	39,5	1,5	11,5	13	16 x 3,5
15	21,3	1,6	34	78	39	40,5	1,5	11,5	13	20 x 3,5
20	26,9	1,6	50,5	78	39	40,5	1,5	11,5	13	26 x 3,5
25	33,7	2	50,5	88	44	45,5	1,5	11,5	13	32 x 5
32	42,4	2	64	88	44	45,5	1,5	11,5	13	40,5 x 5
40	48,3	2	64	90	45	46,5	1,5	11,5	13	46,5 x 5
50	60,3	2	91	114	57	58,5	1,5	13,5	15	58,5 x 5
65	76,1	2	106	117	58,5	60	1,5	13,5	15	73,5 x 5
80	88,9	2,3	119	122	61	62,5	1,5	13,5	15	86,5 x 5

Clampverbindung DIN11864-3 Form A / Blind-Nutclamp und Blind-Bundclamp DIN11864-3, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C

DN	d	s	D	L	LB	LN	t	BB	BN	ID x S
1/2"	12,7	1,65	34	76	38	39,5	1,5	11,5	13	12 x 3,5
3/4"	19,05	1,65	34	76	38	39,5	1,5	11,5	13	18 x 3,5
1"	25,4	1,65	50,5	77	38,5	40	1,5	11,5	13	24 x 3,5
1 1/2"	38,1	1,65	64	88	44	45,5	1,5	11,5	13	37 x 5
2"	50,8	1,65	77,5	89	44,5	46	1,5	13,5	15	50 x 5
2 1/2"	63,5	1,65	91	115	57,5	59	1,5	13,5	15	62 x 5
3"	76,2	1,65	106	117	58,5	60	1,5	13,5	15	75 x 5
4"	101,6	2,11	130	119	59,5	61	1,5	13,5	15	100 x 5