




Reduzierstück Konzentrisch,
Form RK




Reduzierstück Exzentrisch,
Form RE

Technische Daten	
Werkstoff*	1.4435
Norm	DIN11865 (aktuelle Fassung)
Bauform	RK Konzentrisch RE Exzentrisch
Oberflächengüten (Lagerstandard)*	H3
DF-Klasse*	DF3 (<0,5%)
Anschlüsse*	Orbital-Anschweißenden nach DIN11865 Reihe A (DIN), Reihe B (ISO), Reihe C (ASME-BPE)
* alternative Werkstoffe (z.B. 1.4539, 2.4602, 2.4605, etc.), abweichende Oberflächengüten und Anschlüsse, sowie Sonderausführungen (Übergangsstücke, etc.) sind auf Anfrage lieferbar.	

Reduzierstück Konzentrisch,
Form RK

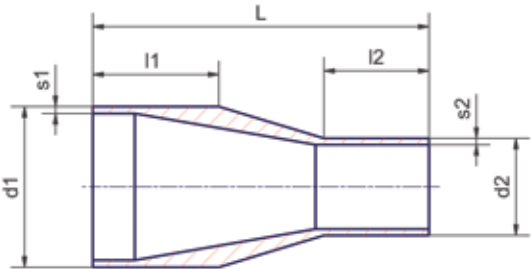

Reduzierstück Exzentrisch,
Form RE

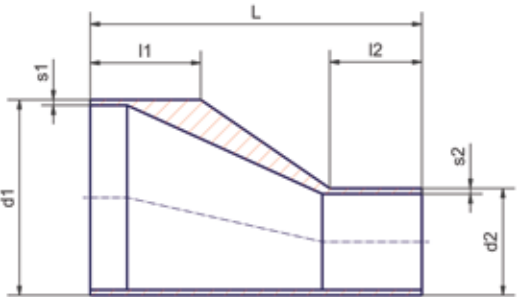



Reduzierstück DIN11865, Form RK und RE, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A							
DN	d1	s1	d2	s2	L	l1	l2
8 / 6	10	1	8	1	38	19	19
10 / 6	13	1,5	8	1	38	19	19
10 / 8	13	1,5	10	1	38	19	19
15 / 8	19	1,5	10	1	60	25	25
15 / 10	19	1,5	13	1,5	60	25	25
20 / 10	23	1,5	13	1,5	60	25	25
20 / 15	23	1,5	19	1,5	60	25	25
25 / 15	29	1,5	19	1,5	70	25	25
25 / 20	29	1,5	23	1,5	70	25	25
32 / 20	35	1,5	23	1,5	80	30	25
32 / 25	35	1,5	29	1,5	80	30	25
40 / 20	41	1,5	23	1,5	90	30	25
40 / 25	41	1,5	29	1,5	90	30	25
40 / 32	41	1,5	35	1,5	90	30	30
50 / 25	53	1,5	29	1,5	90	30	25
50 / 32	53	1,5	35	1,5	90	30	30
50 / 40	53	1,5	41	1,5	90	30	30
65 / 40	70	2	41	1,5	110	40	30
65 / 50	70	2	53	1,5	110	40	30
80 / 50	85	2	53	1,5	110	40	30
80 / 65	85	2	70	2	110	40	40
100 / 65	104	2	70	2	135	40	40
100 / 80	104	2	85	2	135	40	40
125 / 80	129	2	85	2	150	55	40
125 / 100	129	2	104	2	150	55	40
150 / 100	154	2	104	2	170	55	40
150 / 125	154	2	129	2	170	55	55
200 / 125	204	2	129	2	230	55	55
200 / 150	204	2	154	2	230	55	55


Reduzierstück DIN11865, Form RK und RE, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

DN	d1	s1	d2	s2	L	l1	l2
8 / 6	13,5	1,6	10,2	1,6	38	19	19
10 / 6	17,2	1,6	10,2	1,6	60	25	25
10 / 8	17,2	1,6	13,5	1,6	60	25	25
15 / 8	21,3	1,6	13,5	1,6	60	25	25
15 / 10	21,3	1,6	17,2	1,6	60	25	25
20 / 10	26,9	1,6	17,2	1,6	60	25	25
20 / 15	26,9	1,6	21,3	1,6	60	25	25
25 / 15	33,7	2	21,3	1,6	70	30	25
25 / 20	33,7	2	26,9	1,6	70	30	25
32 / 20	42,4	2	26,9	1,6	80	30	25
32 / 25	42,4	2	33,7	2	80	30	30
40 / 20	48,3	2	26,9	1,6	90	30	25
40 / 25	48,3	2	33,7	2	90	30	30
40 / 32	48,3	2	42,4	2	90	30	30
50 / 25	60,3	2	33,7	2	100	30	30
50 / 32	60,3	2	42,4	2	100	30	30
50 / 40	60,3	2	48,3	2	100	30	30
65 / 40	76,1	2	48,3	2	110	40	30
65 / 50	76,1	2	60,3	2	110	40	30
80 / 50	88,9	2,3	60,3	2	110	40	30
80 / 65	88,9	2,3	76,1	2	110	40	40
100 / 65	114,3	2,3	76,1	2	135	40	40
100 / 80	114,3	2,3	88,9	2,3	135	40	40
125 / 80	139,7	2,6	88,9	2,3	150	55	40
125 / 100	139,7	2,6	114,3	2,3	150	55	40
150 / 100	168,3	2,6	114,3	2,3	170	55	55
150 / 125	168,3	2,6	139,7	2,6	170	55	55
200 / 125	219,1	2,6	139,7	2,6	230	55	55
200 / 150	219,1	2,6	168,3	2,6	230	55	55

Reduzierstück DIN11865, Form RK und RE, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C

DN	d1	s1	d2	s2	L	l1	l2
3/8" / 1/4"	9,53	0,89	6,35	0,89	41,28	19,05	19,05
1/2" / 1/4"	12,7	1,65	6,35	0,89	47,63	25,4	19,05
1/2" / 3/8"	12,7	1,65	9,53	0,89	47,63	25,4	19,05
3/4" / 3/8"	19,05	1,65	9,53	0,89	50,8	25,4	19,05
3/4" / 1/2"	19,05	1,65	12,7	1,65	53,98	25,4	25,4
1" / 1/2"	25,4	1,65	12,7	1,65	63,5	25,4	25,4
1" / 3/4"	25,4	1,65	19,05	1,65	53,98	25,4	25,4
1 1/2" / 3/4"	38,1	1,65	19,05	1,65	76,2	25,4	25,4
1 1/2" / 1"	38,1	1,65	25,4	1,65	63,5	25,4	25,4
2" / 1"	50,8	1,65	25,4	1,65	85,73	25,4	25,4
2" / 1 1/2"	50,8	1,65	38,1	1,65	63,5	25,4	25,4
2 1/2" / 1 1/2"	63,5	1,65	38,1	1,65	85,73	25,4	25,4
2 1/2" / 2"	63,5	1,65	50,8	1,65	63,5	25,4	25,4
3" / 1 1/2"	76,2	1,65	38,1	1,65	107,95	38,1	25,4
3" / 2"	76,2	1,65	50,8	1,65	85,73	38,1	25,4
3" / 2 1/2"	76,2	1,65	63,5	1,65	66,68	38,1	25,4
4" / 2"	101,6	2,11	50,8	1,65	130,18	38,1	25,4
4" / 2 1/2"	101,6	2,11	63,5	1,65	107,95	38,1	25,4
4" / 3"	101,6	2,11	76,2	1,65	98,43	38,1	38,1
6" / 3"	152,4	2,77	76,2	1,65	184,15	50,8	38,1
6" / 4"	152,4	2,77	101,6	2,11	142,88	50,8	38,1