




T-Stück
Form T

T-Stück
Form TK


Reduzier-T-Stück
Form T

Reduzier-T-Stück
Form TK


Technische Daten	
Werkstoff*	1.4435
Norm	DIN11865 (aktuelle Fassung)
Bauform	T Abgang lang TK Abgang kurz
Oberflächengüten (Lagerstandards)*	H3o HE3
Anschlüsse*	Orbital-Anschweißenden nach DIN11865 Reihe A (DIN), Reihe B (ISO), Reihe C (ASME-BPE)
* alternative Werkstoffe (z.B. 1.4539, 2.4602, 2.4605, etc.), abweichende Oberflächengüten und Anschlüsse, sowie Sonderausführungen (Abgang 45°, etc.) sind auf Anfrage lieferbar.	

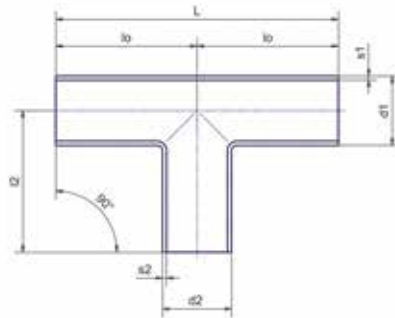


T-Stück
Form T

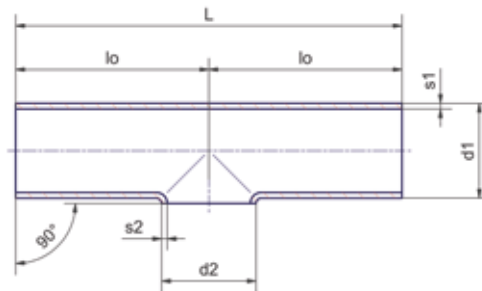

T-Stück
Form TK

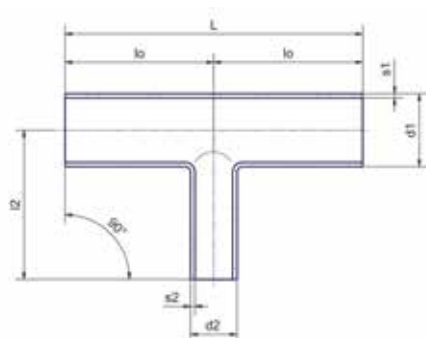

Reduzier-T-Stück
Form T

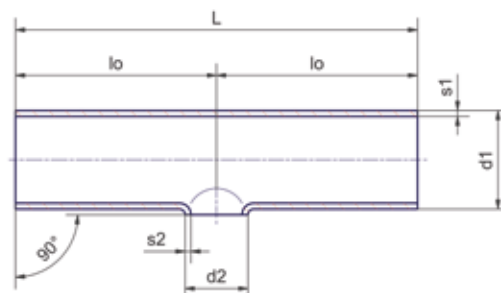

Reduzier-T-Stück
Form TK



T-Stück egal / reduziert DIN11865, Form T und TK, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A							
DN	d1	s1	d2	s2	L	lo	l2
6	8	1	8	1	60	30	30
8 / 6	10	1	8	1	60	30	30
8	10	1	10	1	60	30	30
10 / 6	13	1,5	8	1	60	30	30
10 / 8	13	1,5	10	1	60	30	30
10	13	1,5	13	1,5	70	35	35
15 / 8	19	1,5	10	1	70	35	35
15 / 10	19	1,5	13	1,5	70	35	35
15	19	1,5	19	1,5	70	35	35
20 / 10	23	1,5	13	1,5	80	40	40
20 / 15	23	1,5	19	1,5	80	40	40
20	23	1,5	23	1,5	80	40	40
25 / 15	29	1,5	19	1,5	100	50	50
25 / 20	29	1,5	23	1,5	100	50	50
25	29	1,5	29	1,5	100	50	50
32 / 15	35	1,5	19	1,5	110	55	55
32 / 20	35	1,5	23	1,5	110	55	55
32 / 25	35	1,5	29	1,5	110	55	55
32	35	1,5	35	1,5	110	55	55
40 / 20	41	1,5	23	1,5	120	60	60
40 / 25	41	1,5	29	1,5	120	60	60
40 / 32	41	1,5	35	1,5	120	60	60
40	41	1,5	41	1,5	120	60	60
50 / 25	53	1,5	29	1,5	160	80	80
50 / 32	53	1,5	35	1,5	160	80	80
50 / 40	53	1,5	41	1,5	160	80	80
50	53	1,5	53	1,5	160	80	80
65 / 32	70	2	35	1,5	210	105	80
65 / 40	70	2	41	1,5	210	105	80
60 / 50	70	2	53	1,5	210	105	80
65	70	2	70	2	210	105	105
80 / 40	85	2	41	1,5	260	130	105
80 / 50	85	2	53	1,5	260	130	105
80 / 65	85	2	70	2	260	130	105
80	85	2	85	2	260	130	130
100 / 50	104	2	53	1,5	310	155	130
100 / 65	104	2	70	2	310	155	130
100 / 80	104	2	85	2	310	155	130
100	104	2	104	2	310	155	155
125 / 65	129	2	70	2	375	187,5	155
125 / 80	129	2	85	2	375	187,5	155
125 / 100	129	2	104	2	375	187,5	155
125	129	2	129	2	375	187,5	187,5
150 / 80	154	2	85	2	450	225	187,5
150 / 100	154	2	104	2	450	225	187,5
150 / 125	154	2	129	2	450	225	187,5
150	154	2	154	2	450	225	225
200 / 100	204	2	104	2	600	300	225
200 / 125	204	2	129	2	600	300	225
200 / 150	204	2	154	2	600	300	225
200	204	2	204	2	600	300	300



T-Stück egal / reduziert DIN11865, Form T und TK, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B								
DN	d1	s1	d2	s2	L	l ₀	l ₂	l ₃
6	10,2	1,6	10,2	1,6	60	30	30	-
8 / 6	13,5	1,6	10,2	1,6	64	32	32	-
8	13,5	1,6	13,5	1,6	64	32	32	-
10 / 6	17,2	1,6	10,2	1,6	68	34	34	-
10 / 8	17,2	1,6	13,5	1,6	68	34	34	-
10	17,2	1,6	17,2	1,6	68	34	34	-
15 / 6	21,3	1,6	10,2	1,6	72	36	36	-
15 / 8	21,3	1,6	13,5	1,6	72	36	36	-
15 / 10	21,3	1,6	17,2	1,6	72	36	36	-
15	21,3	1,6	21,3	1,6	72	36	36	-
20 / 8	26,9	1,6	13,5	1,6	110	55	55	-
20 / 10	26,9	1,6	17,2	1,6	110	55	55	-
20 / 15	26,9	1,6	21,3	1,6	110	55	55	-
20	26,9	1,6	26,9	1,6	110	55	55	-
25 / 10	33,7	2	17,2	1,6	120	60	60	-
25 / 15	33,7	2	21,3	1,6	120	60	60	-
25 / 20	33,7	2	26,9	1,6	120	60	60	-
25	33,7	2	33,7	2	120	60	60	38
32 / 15	42,4	2	21,3	1,6	130	65	65	-
32 / 20	42,4	2	26,9	1,6	130	65	65	-
32 / 25	42,4	2	33,7	2	130	65	65	43
32	42,4	2	42,4	2	130	65	65	44
40 / 20	48,3	2	26,9	1,6	130	65	65	-
40 / 25	48,3	2	33,7	2	130	65	65	46
40 / 32	48,3	2	42,4	2	130	65	65	47
40	48,3	2	48,3	2	130	65	65	-
50 / 25	60,3	2	33,7	2	180	90	90	25
50 / 32	60,3	2	42,4	2	180	90	90	53
50 / 40	60,3	2	48,3	2	180	90	90	71
50	60,3	2	60,3	2	180	90	90	-
65 / 32	76,1	2	42,4	2	220	110	90	61
65 / 40	76,1	2	48,3	2	220	110	90	78
65 / 50	76,1	2	60,3	2	220	110	90	-
65	76,1	2	76,1	2	220	110	110	-
80 / 40	88,9	2,3	48,3	2	260	130	110	85
80 / 50	88,9	2,3	60,3	2	260	130	110	-
80 / 65	88,9	2,3	76,1	2	260	130	110	-
80	88,9	2,3	88,9	2,3	260	130	130	-
100 / 50	114,3	2,3	60,3	2	320	160	130	125
100 / 65	114,3	2,3	76,1	2	320	160	130	-
100 / 80	114,3	2,3	88,9	2,3	320	160	130	-
100	114,3	2,3	114,3	2,3	320	160	160	-
125 / 65	139,7	2,6	76,1	2	400	200	160	155
125 / 80	139,7	2,6	88,9	2,3	400	200	160	-
125 / 100	139,7	2,6	114,3	2,3	400	200	160	-
125	139,7	2,6	139,7	2,6	400	200	200	-
150 / 80	168,3	2,6	88,9	2,3	500	250	200	-
150 / 100	168,3	2,6	114,3	2,3	500	250	200	-
150 / 125	168,3	2,6	139,7	2,6	500	250	200	-
150	168,3	2,6	168,3	2,6	500	250	250	-
200 / 100	219,1	2,6	114,3	2,3	600	300	250	-
200 / 125	219,1	2,6	139,7	2,6	600	300	250	-
200 / 150	219,1	2,6	168,3	2,6	600	300	250	-
200	219,1	2,6	219,1	2,6	600	300	300	-

T-Stück egal / reduziert DIN11865, Form T und TK, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C							
DN	d1	s1	d2	s2	L	lo	l2
1/4"	6,35	0,89	6,35	0,89	89	44,5	44,5
3/8" / 1/4"	9,53	0,89	6,35	0,89	89	44,5	44,5
3/8"	9,53	0,89	9,53	0,89	89	44,5	44,5
1/2" / 1/4"	12,7	1,65	6,35	0,89	95,2	47,6	47,6
1/2" / 3/8"	12,7	1,65	9,53	0,89	95,2	47,6	47,6
1/2"	12,7	1,65	12,7	1,65	95,2	47,6	47,6
3/4" / 3/8"	19,05	1,65	9,53	0,89	101,6	50,8	50,8
3/4" / 1/2"	19,05	1,65	12,7	1,65	101,6	50,8	50,8
3/4"	19,05	1,65	19,05	1,65	101,6	50,8	50,8
1" / 1/2"	25,4	1,65	12,7	1,65	108	54	54
1" / 3/4"	25,4	1,65	19,05	1,65	108	54	54
1"	25,4	1,65	25,4	1,65	108	54	54
1 1/2" / 3/4"	38,1	1,65	19,05	1,65	120,6	60,3	60,3
1 1/2" / 1"	38,1	1,65	25,4	1,65	120,6	60,3	60,3
1 1/2"	38,1	1,65	38,1	1,65	120,6	60,3	60,3
2" / 1"	50,8	1,65	25,4	1,65	146	73	66,7
2" / 1 1/2"	50,8	1,65	38,1	1,65	146	73	66,7
2"	50,8	1,65	50,8	1,65	146	73	73
2 1/2" / 1 1/2"	63,5	1,65	38,1	1,65	158,8	79,4	73
2 1/2" / 2"	63,5	1,65	50,8	1,65	158,8	79,4	73
2 1/2"	63,5	1,65	63,5	1,65	158,8	79,4	79,4
3" / 1 1/2"	76,2	1,65	38,1	1,65	171,4	85,7	79,4
3" / 2"	76,2	1,65	50,8	1,65	171,4	85,7	79,4
3" / 2 1/2"	76,2	1,65	63,5	1,65	171,4	85,7	79,4
3"	76,2	1,65	76,2	1,65	171,4	85,7	85,7
4" / 2"	101,6	2,11	50,8	1,65	209,6	104,8	98,4
4" / 2 1/2"	101,6	2,11	63,5	1,65	209,6	104,8	98,4
4" / 3"	101,6	2,11	76,2	1,65	209,6	104,8	98,4
4"	101,6	2,11	101,6	2,11	209,6	104,8	104,8
6" / 3"	152,4	2,77	76,2	1,65	285,8	142,9	123,8
6" / 4"	152,4	2,77	101,6	2,11	285,8	142,9	130,2
6"	152,4	2,77	152,4	2,77	285,8	142,9	142,9